

ZK系列真空电磁阀 DN15 ~ DN100mm



ZK-025~040-08



ZK-15~20



ZK-25



ZK-32~50

工作介质: 水、液体、气体

工作压力: -1 bar ~ 0 bar

阀体材质: 黄铜、不锈钢SUS304

连接方式: G螺纹、NPT螺纹、法兰

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24V/12V, IP65、H级。

选配: LED指示灯接线盒; ES低温线圈、Ex浇封型防爆线圈, ES、Ex线圈电磁阀流体温度-10~80℃

ES线圈保持功率: 常闭型AC220V 4VA DC24V 4W, 具体参数详见2018版样本089页ES05-450B

Ex线圈保持功率: 直动式AC220V 5VA、DC24V 4W, 分步直动式AC220V 9VA、DC24V 8W

详见2018版样本088页14.521AEx、1621CEX。

流体温度: -10℃ ~ 80℃

工作型式: 直动式、分步直动式

密封材料: NBR、EPDM、VITON, (标配NBR)。


订货代码示例

DN2.5~5代码: ZK—流量通径—螺纹代号—.....; 2. DN15~50螺纹接口代码: ZK—螺纹代号—....., 流量通径省略;

DN20~100法兰接口代码: ZK—流量通径—F—....., 没有螺纹代号。

ZK	流量通径	螺纹代号	T	J	ES	工作电压
产品型号	025: 2.5mm 040: 4.0mm 050: 5.0mm 15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: G螺纹 T: NPT螺纹 F: 法兰式	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: 标配塑封线圈 ES: 低温线圈 Ex: 浇封型防爆线圈	AC220V AC110V DC24V DC12V

真空电磁阀链接示意图

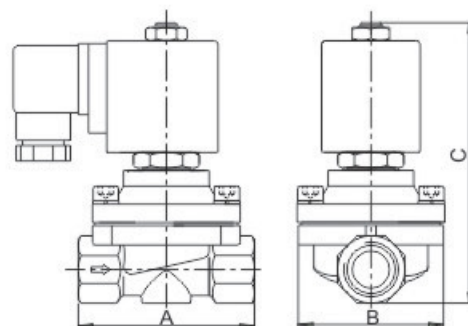

ZK-15~50外形图

ZK真空电磁阀规格参数表

产品型号	通径 (mm)	螺纹	Cv值	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ZK-025-08	2.5	1/4"	0.2	41	27	81
ZK-030-08	3.0	1/4"	0.25	41	27	81
ZK-040-08	4.0	1/4"	0.3	41	27	81
ZK-050-08	5.0	1/4"	0.4	43.5	30	82
ZK-040-10	4.0	3/8"	0.3	54	32	81
ZK-15	15	1/2"	3.5	60	45	108
ZK-20	20	3/4"	7.6	67	50	114

产品型号	通径 (mm)	螺纹	Cv值	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ZK-25	25	1"	12	82	66	122
ZK-32	32	1 1/4"	24	102	82	147
ZK-40	40	1 1/2"	29	110	85	153
ZK-50	50	2"	48	134	108	166
ZK-65F	65	法兰	55	258	185	330
ZK-80F	80	法兰	85	280	200	330
ZK-100F	100	法兰	129	354	220	390