

DW 系列低温电磁阀 DN15 ~ 50 mm



DW-15~25



DW-32~50



DW-32~50F

工作介质: 液体、气体

连接方式: 螺纹连接、法兰连接

工作压力: 0.4 ~ 10 bar

阀体材质: 不锈钢SUS304

工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 20VA、DC24V 20W。IP65 H级, 其它电压可定制。标配引线式, 可选配端子式。

流体温度: -120℃ ~ +50℃

工作型式: 先导式

密封材料: PTFE


订货代码示例

如订DW电磁阀, 3/4" 螺纹接口, 接口螺纹NPT螺纹, 线圈标配, DC24V。订货代码为: DW-20T-DC24V。


如订DW电磁阀, 通径40mm, 法兰连接, 线圈标配, AC220V。订货代码为: DW-40F-AC220V。

DW	螺纹代号	T	N	工作电压
低温阀型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: G螺纹 T: NPT螺纹 F: 法兰式	空白: 线圈标配引线式 N: 线圈为端子式 (选配)	AC220V AC110V DC24V

DW系列外形结构图

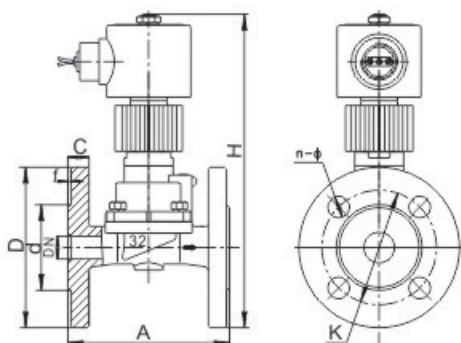

DW系列低温电磁阀法兰连接电磁阀外形图

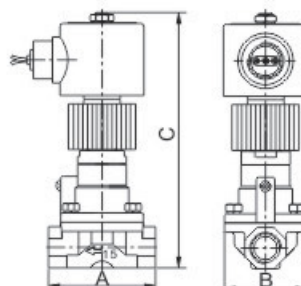

DW系列低温电磁阀螺纹连接外形图

下表为低温电磁阀法兰连接参数

产品型号	DN (mm)	A (mm)	H (mm)	PN=1.6MPa法兰尺寸 (GB/T9113.1-2000)					
				D	K	d	C	f	n-Φ
DW-15	15	70	176						
DW-20	20	74	183						
DW-25	25	92	191						
DW-32JF	32	140	259	140	100	76	18	2	4-Φ18
DW-40JF	40	148	269	150	110	84	18	2	4-Φ18
DW-50JF	50	182	284	165	125	99	20	3	4-Φ18

下表为低温电磁阀螺纹接口电磁阀参数

产品型号	通径	螺纹接口	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DW-15	15	1/2"	70	53	176
DW-20	20	3/4"	74	57	183
DW-25	25	1"	92	69	191
DW-32	32	1 1/4"	110	85	205
DW-40	40	1 1/2"	122	90	209
DW-50	50	2"	160	117	231