


常规热固性塑封线圈 中心孔径 $\phi 14.5$ $\phi 16$ $\phi 20$


适用于水、液体、气体、等电磁阀。也可用于蒸汽电磁阀，流体温度 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ 。

产品型号: D01-410

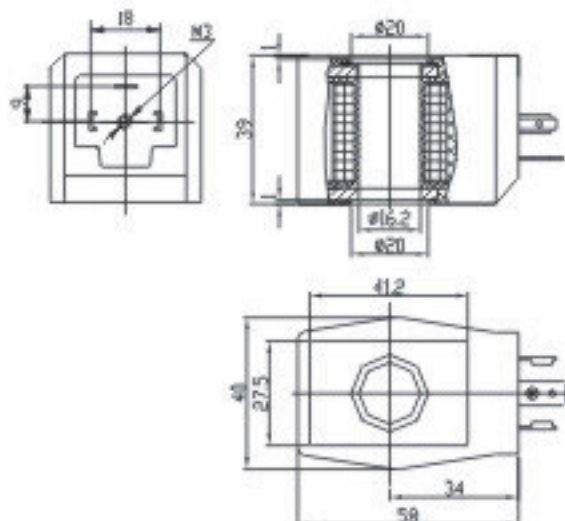


常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V
功率: AC220V/AC110V 20VA
DC24V 20W
防水等级IP65 绝缘等级: H级
接线型式: 标准DIN43650A

产品型号: D03-510

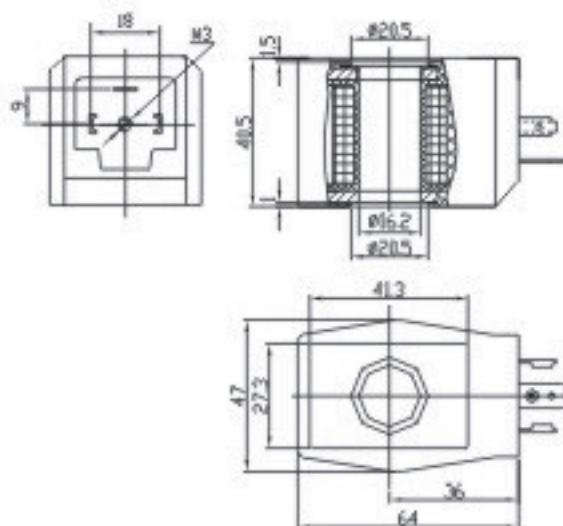


常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V
功率: AC220V/AC110V 40VA
DC24V 32W
防水等级IP65 绝缘等级: H级
接线型式: 标准DIN43650A

产品型号: D04-310

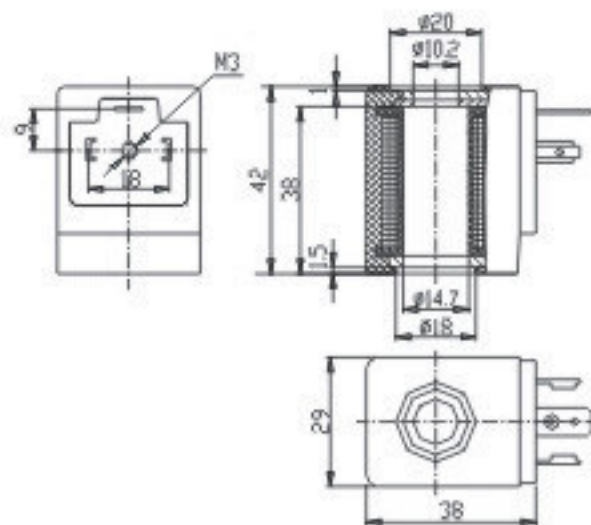

常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V
功率: AC220V 22VA AC110V 22VA
DC24V 13W
防水等级IP65 绝缘等级: H级
接线型式: 标准DIN43650A

产品型号: D05-450

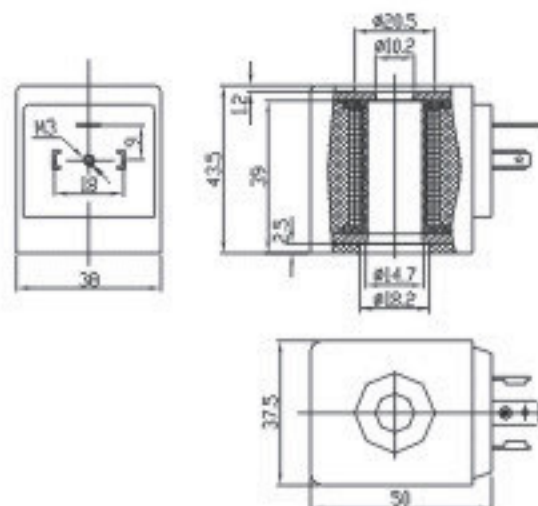


常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V
功率: AC220V 24VA、AC110V 28VA
DC24V 20W
防水等级IP65 绝缘等级: H级
接线型式: 标准DIN43650A

常规热固性塑封线圈 中心孔径 $\phi 14.5$ $\phi 16$ $\phi 20$


适用于水、液体、气体、等电磁阀。也可用于蒸汽电磁阀，流体温度 $\leq 180^{\circ}\text{C}$

产品型号：Z01/02

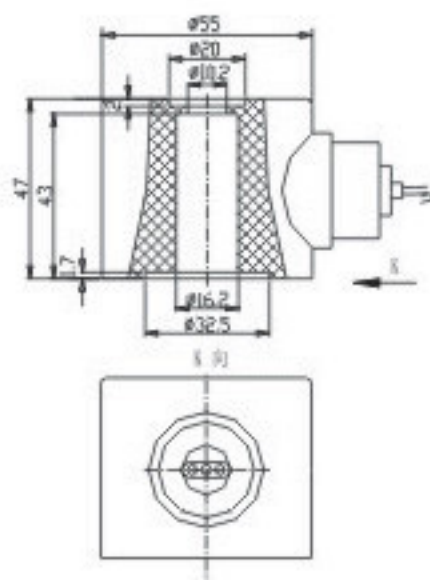


常用电压：AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V
功率 Z01：AC220V 20VA、AC110V 17VA
DC24V 20W
Z02：AC220V 23VA、AC110V 21VA
DC24V 28W
防水等级IP65 绝缘等级：H级 接线型式：引线式
电器接口：NPT1/2"

产品型号：Z03

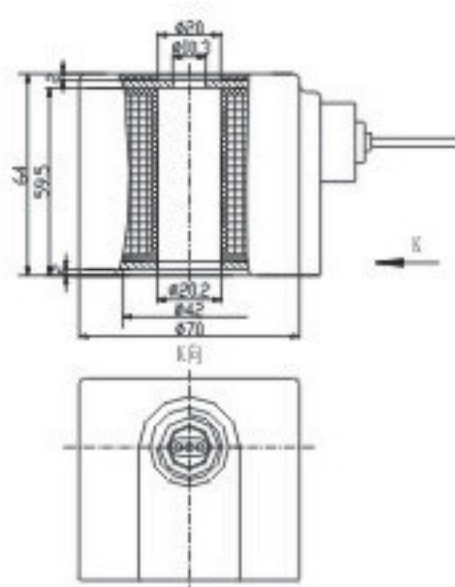

常用电压：AC220/110V 50/60 Hz 、DC24V/12V
功率：AC220V 50Hz 48VA、AC110V
50Hz 50VA DC24V 42W
防水等级：IP65 绝缘等级：H级
接线型式：引线式
电器接口：NPT1/2"

产品型号：D09-210

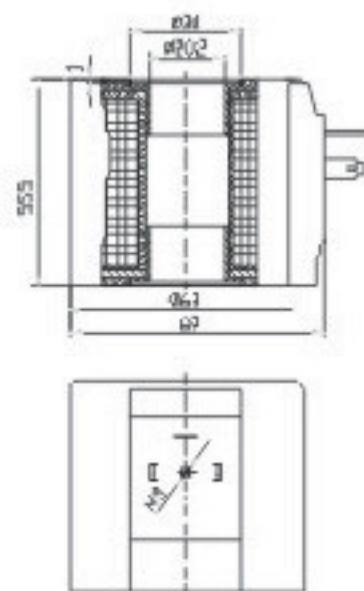

常用电压：AC220/110V 50/60 Hz 、DC24V/12V
功率：AC220V 50Hz 30VA、AC110V 50Hz 36VA
DC24V 38W
防水等级：IP65 绝缘等级：H级
接线型式：端子式DIN43650A