


ES系列低温升、高吸力、低功耗节能电磁线圈


主要特点: 功率低、温升低 ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)、高吸力, 环保节能。电磁阀使用流体温度 $-10\sim 80^{\circ}\text{C}$ 。

产品型号: ES01-410A/B

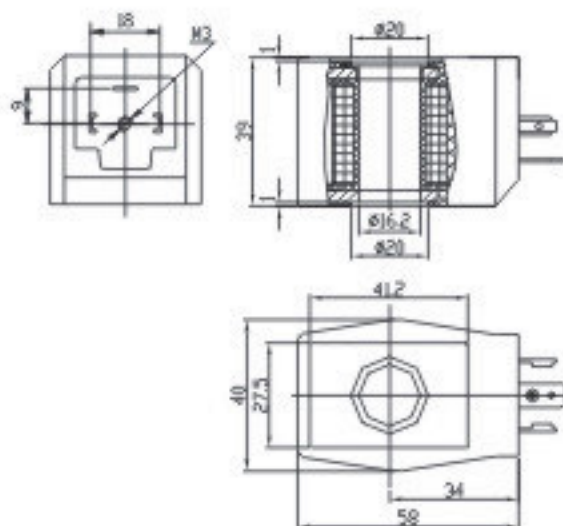


常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V					
ES01-410A			ES01-410B		
电 压	功率(AC50Hz)		电 压	功率(AC50Hz)	
	启动	保持		启动	保持
AC220V	64VA	4VA	AC220V	89VA	5VA
AC110V	80VA	6VA	AC110V	102VA	8VA
DC24V	37W	4W	DC24V	38W	6W
防水等级IP65 绝缘等级: H级 接线标准DIN43650A					

产品型号: ES03-510

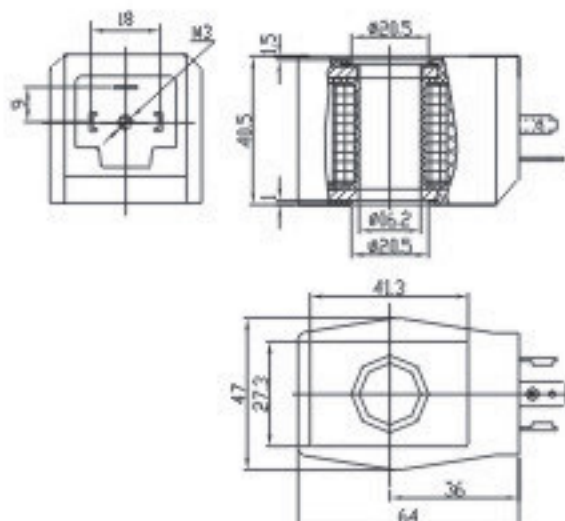

常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V				
电 压	功 率			
	50/60Hz (VA)		DC(W)	
	启动	保持	启动	保持
AC220V	154	8		
AC110V	85	8		
DC24V			50	7
防水等级IP65 绝缘等级: H级 接线标准DIN43650A				


产品型号: ES04-310A/B

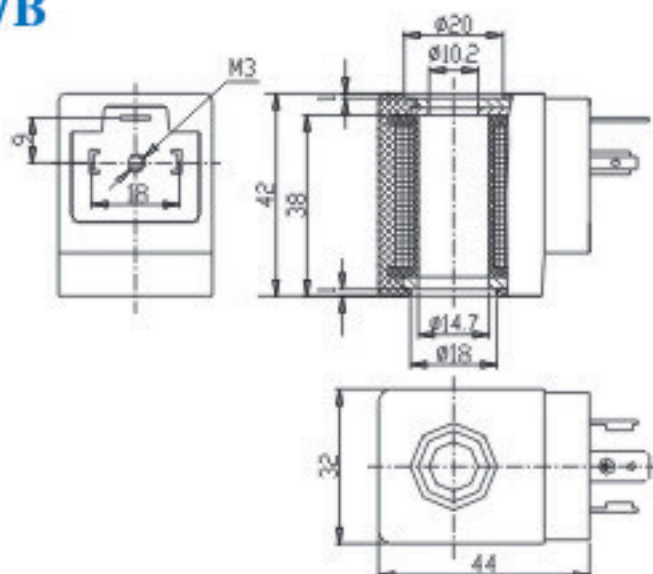

常用电压: AC220/110V 50/60 Hz、DC24V/12V					
ES04-310A			ES04-310B		
电 压	功率(AC50Hz)		电 压	功率(AC50Hz)	
	启动	保持		启动	保持
AC220V	38VA	3VA	AC220V	130VA	6VA
AC110V	45VA	3VA	AC110V	95VA	6VA
DC24V	16W	3W	DC24V	24W	4W
防水等级IP65 绝缘等级: H级 接线标准DIN43650A					


ES系列低温升、高吸力、低功耗节能电磁线圈

产品型号：ES05-450B

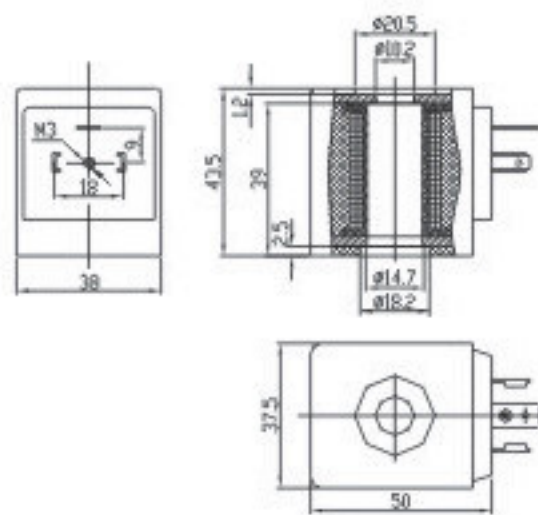


常用电压：AC220/110V 50/60 Hz 、DC24V/12V		
ES05-450B		
电 压	功 率	
	启动	保持
AC220V	155VA	8VA
AC110V	95VA	9VA
DC24V	44W	6W
防水等级IP65 绝缘等级：H级 接线标准DIN43650A		

产品型号：ES09-210

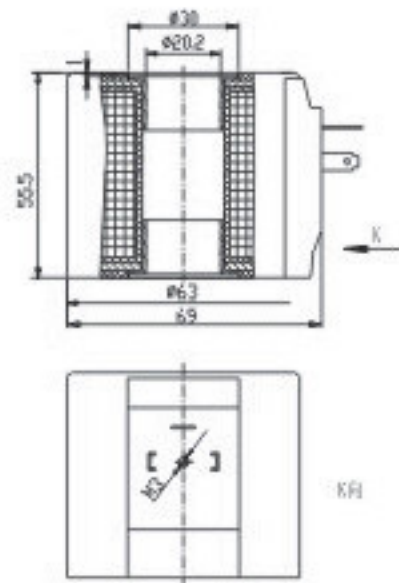

常用电压：AC220/110V 50/60 Hz 、DC24V/12V				
电 压	功 率			
	50/60Hz (VA)		DC(W)	
	启动	保持	启动	保持
AC220V	170	9		
AC110V	82	7		
DC24V			75	8
防水等级IP65 绝缘等级：H级 接线标准DIN43650A				

产品型号：ES07-710

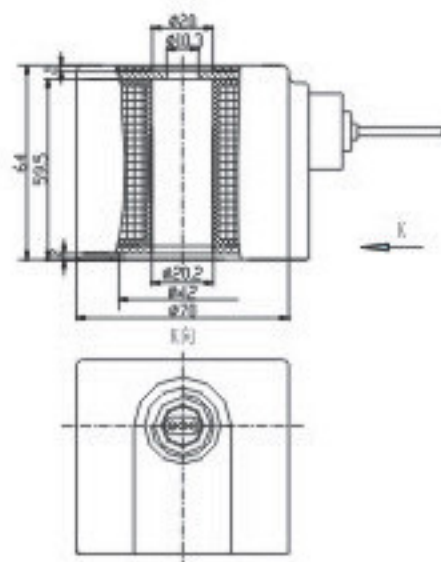

常用电压：AC220/110V 50/60 Hz 、DC24V/12V				
电 压	功率(AC50Hz)			
	50/60Hz (VA)		DC(W)	
	启动	保持	启动	保持
AC220V	120	8		
AC110V	90	8		
DC24V			75	8
防水等级IP65 绝缘等级：H级 接线标准DIN43650A				
电器接口：NPT1/2"				