
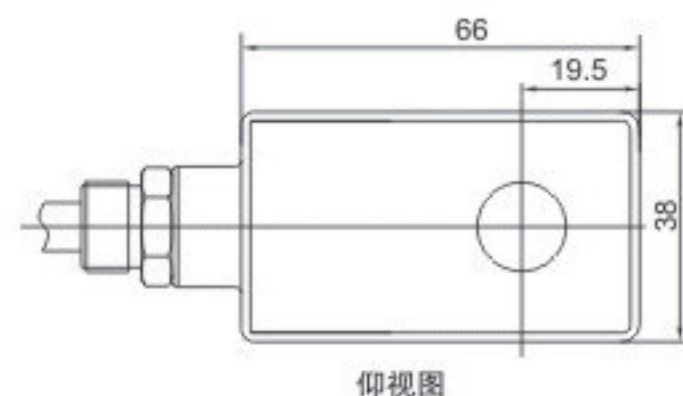


## Ex浇封型低温防爆线圈

获得设计专利专利号：欧盟专利No. 003866250-0001

中国专利No.201730165626.2 、 No.201720504647.7

产品型号：AC: 14.521 AEx DC:14.520AEx

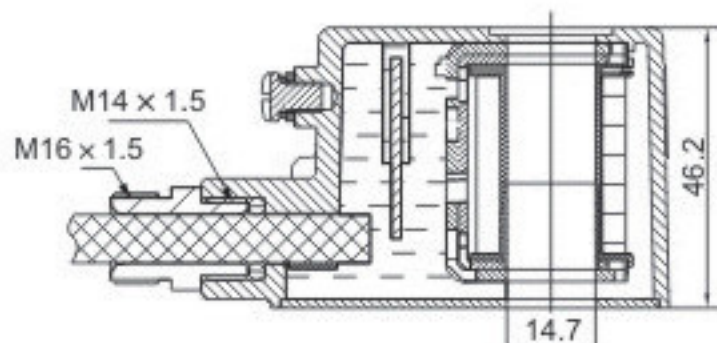

主要特点：温升低（ $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ）、节能、防爆

工作电压：AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V

保持功率：AC220/110V5VA、AC24V6VA、DC24V4W、DC12V3W

启动功率：AC220V 56VA、AC110V 60VA、AC24V 20VA、DC24V 40W、DC12V 30W



防爆等级：Ex mb II C T6 Gb

防爆合格证：GYB17.1593

生产许可证：XK06-014-01404

线圈连接方式：线缆连接，标配长度1.5M

产品型号：交流电压型号: 1621 BEx 直流电压型号: 1620BEx

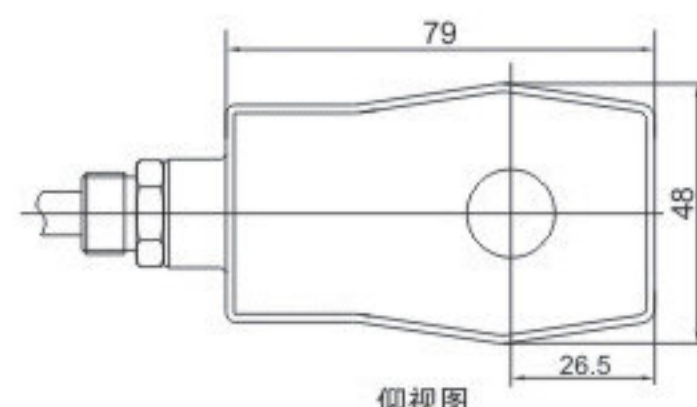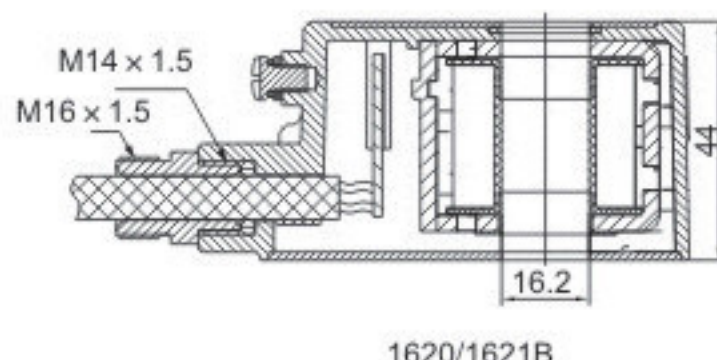

主要特点：温升低（ $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ）、节能、防爆

工作电压：AC220V/110V AC24V DC24V/12V

保持功率：AC220V7VA、AC110V9VA、AC24V5VA、DC24V5W、DC12V3W

启动功率：AC220V 90VA、AC110V 100VA、AC24V 25VA、DC24V 55W、DC12V 38W



防爆等级：Ex mb II C T6 Gb

防爆合格证：GYB17.1593

生产许可证：XK06-014-01404

线圈连接方式：线缆连接，标配长度1.5M

产品型号：交流电压型号: 1621 CEx 直流电压型号: 1620CEX

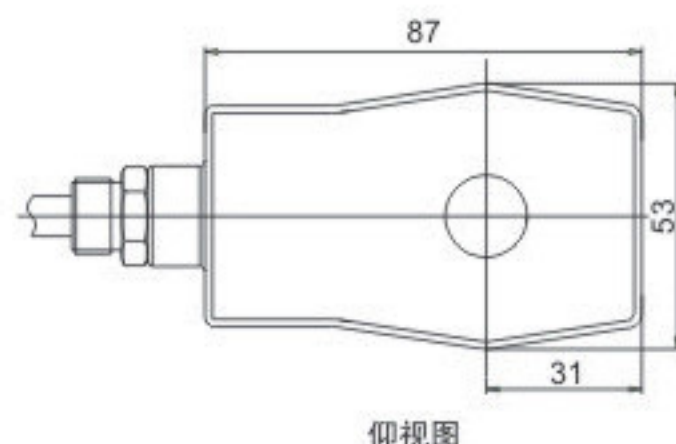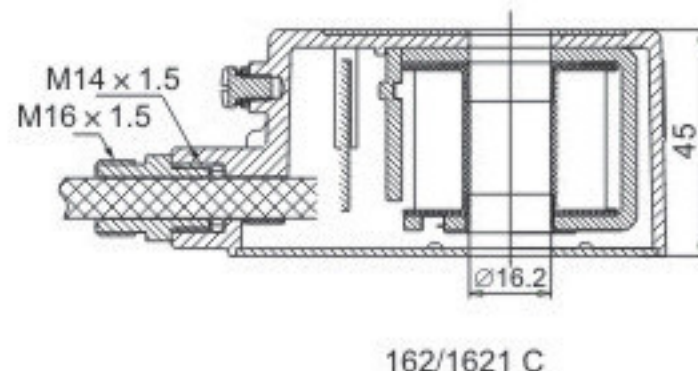

主要特点：温升低（ $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ）、节能、防爆

工作电压：AC220V/110V AC24V DC24V/12V

保持功率：AC220V8VA、AC110V9VA、AC24V7VA、DC24V8W、DC12V4W

启动功率：AC220V 92VA、AC110V 100VA、AC24V 30VA、DC24V 55W、DC12V 45W

防爆等级：Ex mb II C T6 Gb

防爆合格证：GYB17.1593

生产许可证：XK06-014-01404

线圈连接方式：线缆连接，标配长度1.5M