



URSP-A小型先导式（常闭型）膜片电磁阀 1/4"~1/2"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)
环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$
流体温度: $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$
工作压力: $0.3 \sim 16\text{bar}$ (详见规格参数表)
工作型式: 先导式 (常闭型)
阀体材质: 黄铜、不锈钢SS316
密封材料: 标配NBR ($-10 \sim 80^{\circ}\text{C}$)
接管螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V
 AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。
可选配: EPDM (耐温 $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$)、VITON (耐温 $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$)




订货代码示例

如订URSP-A阀, 接管螺纹1/4", 铜阀, G螺纹, 密封材料NBR, 电压AC110V, 订货代码URSP-A-08-AC110V。

如订URSP-A阀, 接管螺纹1/2", 不锈钢阀, NPT螺纹, VITON密封, 电压DC24V, 订货代码URSP-A-15J-T-V-DC24V。

URSP-A	螺纹代号	J	T	V	工作电压
产品型号	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W

URSP-A系列电磁阀外形简图及安装尺寸 (配DIN43650A接线盒)

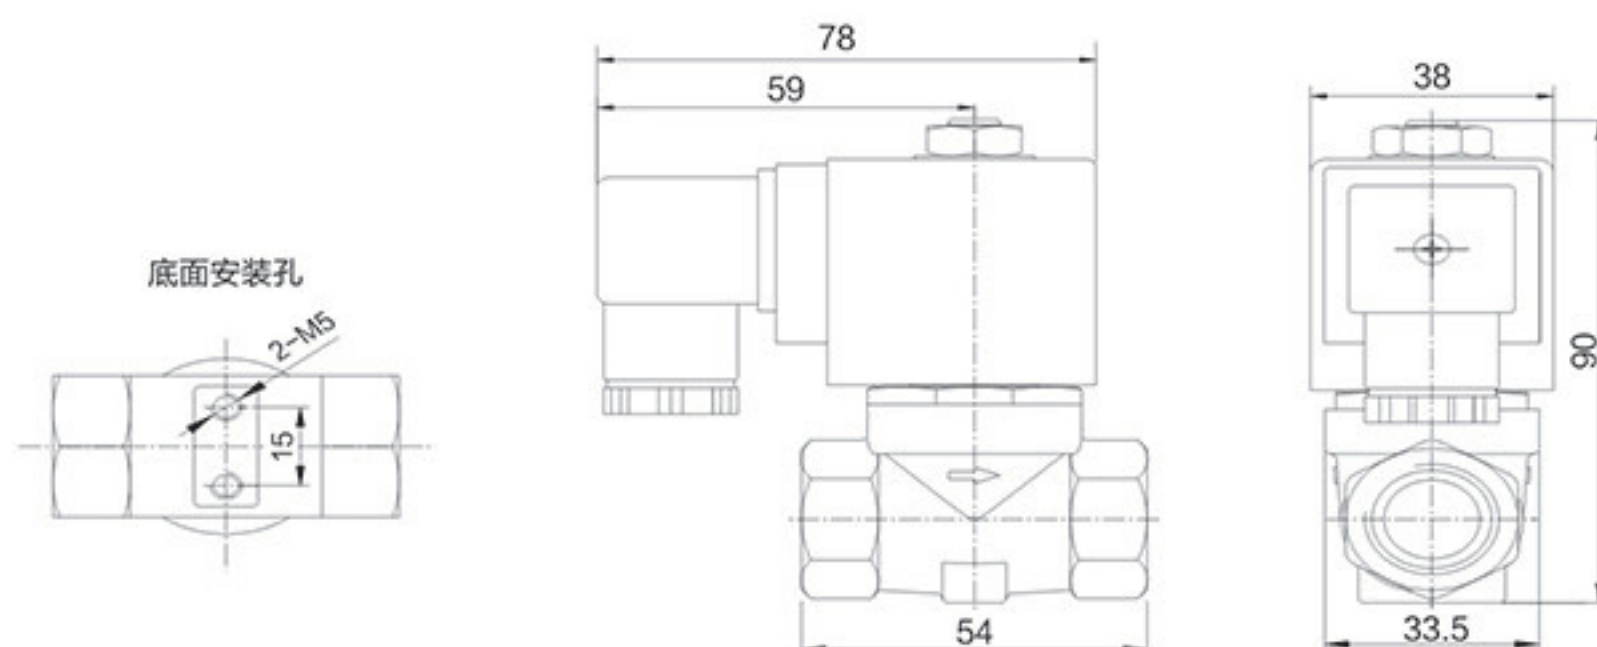

URSP-A系列小型膜片式（常闭型）电磁阀规格参数表

接管 螺 纹 (G)	流 量 通 径 (mm)	Cv 值	工 作 压 力 (bar)			密封材料 及 最高流体温度	线 圈 绝 缘 等 级	常 规 订 货 型 号	
			最 小 工 作 压 力	最大工作压力				下表中线圈电压AC110V 接口是G螺纹 密封材料: NBR	
				气体、液体、水 轻油 (≤20cst)					
				AC110V	DC24V			铜 阀	不 锈 钢 316 阀 体
1/4"	10.5	1.5	0.1	16	10	NBR:80℃	H	URSP-A-08-AC110V	URSP-A-08J-AC110V
3/8"	10.5	1.5	0.1	16	10	EPDM:130℃	H	URSP-A-10-AC110V	URSP-A-10J-AC110V
1/2"	10.5	1.5	0.1	16	10	VITON:120℃	H	URSP-A-15-AC110V	URSP-A-15J-AC110V

注: 该系列有0压差启动, 需要0压差启动的客户, 请在型号后加注 "W", 工作压力AC110V时为0~16bar, DC24V时为0~10bar。