



URSP系列二位三通先导式（常闭型）膜片电磁阀 3/8"~2"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)
环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$
流体温度: $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$
工作压力: $0.3 \sim 16\text{bar}$ (详见规格参数表)
工作型式: 先导式 (常闭型)
阀体材质: 黄铜、不锈钢SS316
密封材料: 标配NBR ($-10 \sim 80^{\circ}\text{C}$)
接管螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V
 AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。
可选配: EPDM (耐温 $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$)、VITON (耐温 $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$)




订货代码示例

如订URSP阀, 接管螺纹1/2", 铜阀, G螺纹, 密封材料NBR, 电压AC110V, 订货代码URSP-15-AC110V。
 如订URSP阀, 接管螺纹1", 不锈钢阀, NPT螺纹, VITON密封, 电压DC24V, 订货代码URSP-25J-T-V-DC24V。

URSP	螺纹代号	J	T	V	工作电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC120V 21VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W DC36V 17W

URSP系列先导式（常闭型）电磁阀外形图及外形尺寸表（配DIN43650A接线盒）

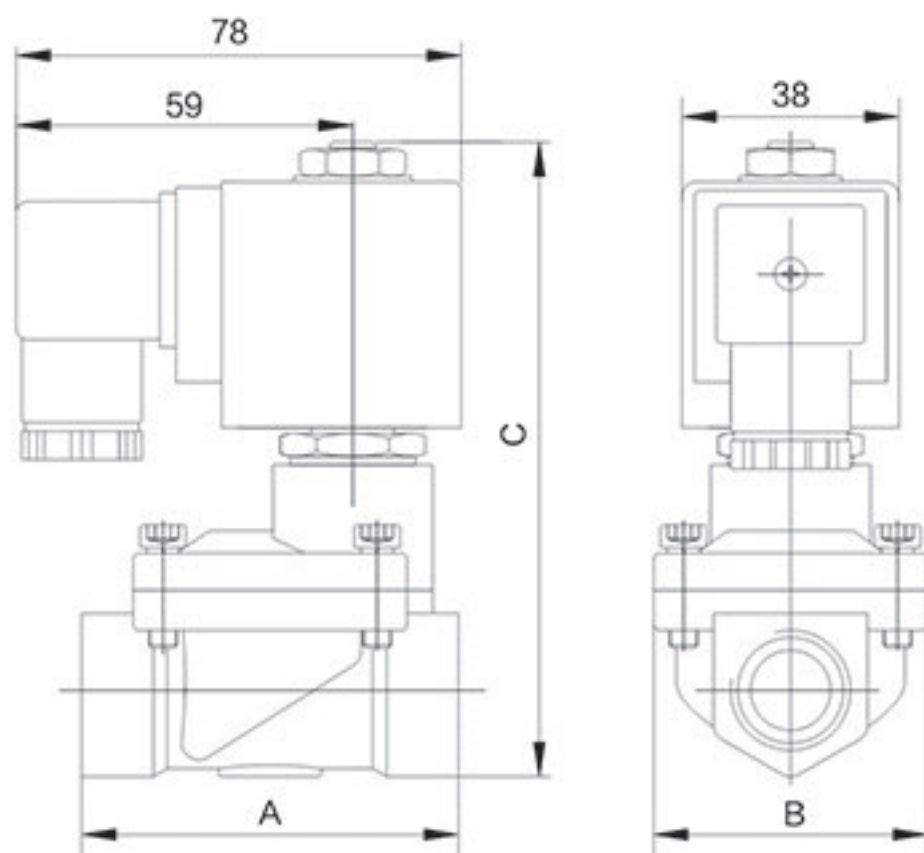

表中型号阀体为铜, G螺纹, NBR密封, 尺寸单位: mm

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)	
				铜阀	不锈钢阀
URSP-10	66	48	112	0.75	0.72
URSP-15	66	48	112	0.74	0.72
URSP-20	75	58	118	0.88	0.83
URSP-25	96	69	125	1.38	1.35
URSP-32	131	96	150	2.85	2.82
URSP-40	131	96	150	2.65	2.62
URSP-50	165	120	165	3.95	3.62




URSP系列二位三通先导式（常闭型）膜片电磁阀 3/8"~2"

常闭电磁阀开关状态图



图形符号



URSP系列二位三通先导式（常闭型）电磁阀规格参数表

接管螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高流 体温 度 (℃)	密封材 料	线圈绝 缘等 级	常 规 订 货 型 号	
			最小 工作 压力	最大工作压力					下表中线圈电压AC110V 阀体接口G螺纹 密封材料: 空白为NBR, E代表EPDM, V代表VITON	
				气体、液体、水 轻油 (≤20cst)						
				AC110V	DC24V				铜 阀	不 锈 钢 阀
3/8"	13	13	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-10-AC110V	URSP-10J-AC220V
	13	13	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-10-E-AC110V	URSP-10J-E-AC110V
	13	13	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-10-V-AC110V	URSP-10J-V-AC110V
1/2"	13	13	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-15-AC110V	URSP-15J-AC110V
	13	13	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-15-E-AC110V	URSP-15J-E-AC110V
	13	13	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-15-V-AC110V	URSP-15J-V-AC110V
3/4"	20	20	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-20-AC110V	URSP-20J-AC110V
	20	20	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-20-E-AC110V	URSP-20J-E-AC110V
	20	20	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-20-V-AC110V	URSP-20J-V-AC110V
1"	25	25	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-25-AC110V	URSP-25J-AC110V
	25	25	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-25-E-AC110V	URSP-25J-E-AC110V
	25	25	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-25-V-AC110V	URSP-25J-V-AC110V
1 1/4"	32	32	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-32-AC110V	URSP-32J-AC110V
	32	32	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-32-E-AC110V	URSP-32J-E-AC110V
	32	32	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-32-V-AC110V	URSP-32J-V-AC110V
1 1/2"	40	40	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-40-AC110V	URSP-40J-AC110V
	40	40	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-40-E-AC110V	URSP-40J-E-AC110V
	40	40	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-40-V-AC110V	URSP-40J-V-AC110V
2"	50	50	0.3	16	16	80	NBR	H	URSP-50-AC110V	URSP-50J-AC110V
	50	50	0.3	16	16	130	EPDM	H	URSP-50-E-AC110V	URSP-50J-E-AC110V
	50	50	0.3	16	16	120	VITON	H	URSP-50-V-AC110V	URSP-50J-V-AC110V



URSP系列二位三通先导式（常开型）膜片电磁阀 3/8"~2"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)
环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$
流体温度: $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$
工作压力: $0.3 \sim 8\text{bar}$ (详见规格参数表)
工作型式: 先导式 (常开型)
阀体材质: 黄铜、不锈钢SS316
密封材料: NBR ($-10 \sim 80^{\circ}\text{C}$)
接管螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V
 AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配:

密封材料EPDM (耐温 $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$)、VITON (耐温 $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$)。
 时间定时控制器、LED指示灯接线盒。



URSP-20K




URSP-25JK

订货代码示例

如订URSP阀, 接管螺纹1", 铜阀, 常开型, NPT螺纹, 密封材料NBR, 电压AC110V, 订货代码URSP-25K-T-AC110V。
 如订URSP阀, 接管螺纹2", 不锈钢阀, 常开型, G螺纹, VITON密封, 电压DC24V, 订货代码URSP-50JK-V-DC24V。

URSP	螺纹代号	J	K	T	V	工作电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC110V 22VA AC120V 21VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W DC36V 17W

URSP系列先导式（常开型）电磁阀外形图及外形尺寸表（配DIN43650A接线盒）

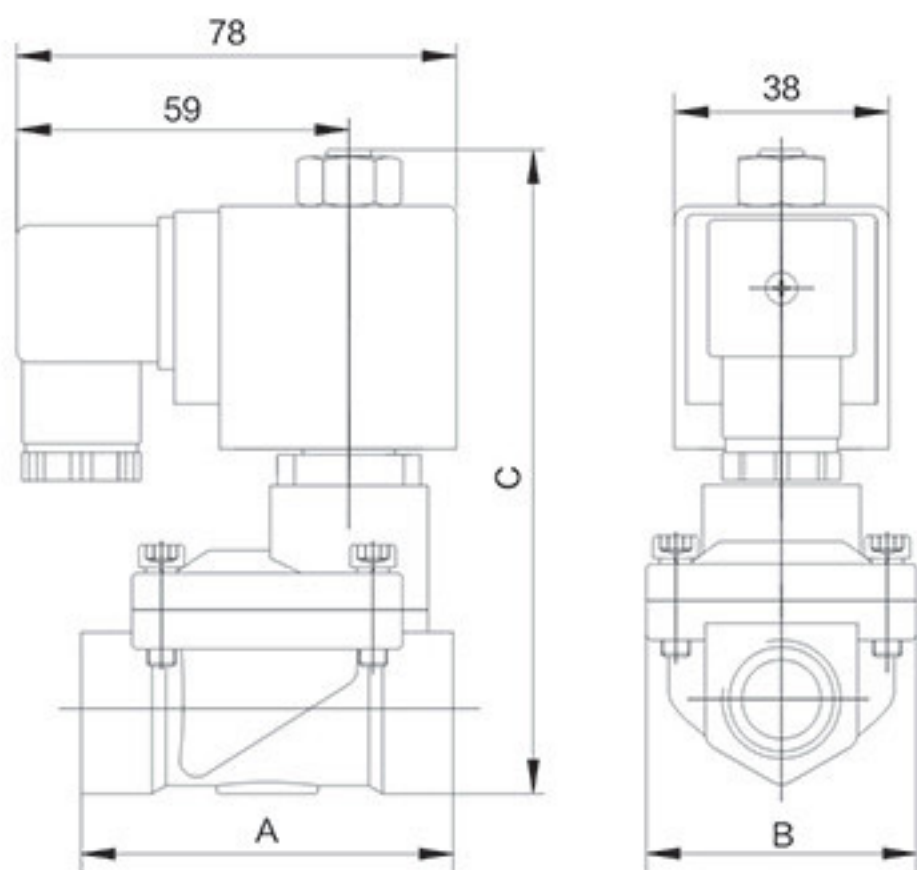

表中型号阀体为铜, G螺纹, NBR密封, 尺寸单位: mm

产品型号	A	B	C	重量 (Kg)	
				铜阀	不锈钢阀
URSP-10K	66	48	122	0.8	0.7
URSP-15K	66	48	122	0.8	0.7
URSP-20K	75	58	128	1.2	0.9
URSP-25K	96	69	135	1.5	1.3
URSP-32K	131	96	160	3.0	2.7
URSP-40K	131	96	160	3.0	2.7
URSP-50K	165	120	175	4.0	3.7



URSP系列二位三通先导式（常开型）膜片电磁阀 3/8"~2"

常开电磁阀开关状态图



URSP系列二位三通先导式（常开型）电磁阀规格参数表

接管螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高流体温度 (℃)	密封材料	线圈绝缘等级	常 规 订 货 型 号	
			最小工作压力	最大工作压力					下表中线圈电压AC110V 阀体接口G螺纹 密封材料: 空白为NBR, E代表EPDM, V代表VITON	
				气体、液体、水 轻油 (≤20cst)						
				AC110V	DC24V				铜阀	不锈钢316阀体
3/8"	13	4.5	0.3	8	6	80	NBR	H	UURSP-10K-AC110V	URSP-10JK-AC110V
	13	4.5	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-10K-E-AC110V	URSP-10JK-E-AC110V
	13	4.5	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-10K-V-AC110V	URSP-10JK-V-AC110V
1/2"	13	4.5	0.3	8	6	80	NBR	H	URSP-15K-AC110V	URSP-15JK-AC110V
	13	4.5	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-15K-E-AC110V	URSP-15JK-E-AC110V
	13	4.5	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-15K-V-AC110V	URSP-15JK-V-AC110V
3/4"	20	7.6	0.3	8	6	80	NBR	H	URSP-20K-AC110V	URSP-20JK-AC110V
	20	7.6	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-20K-E-AC110V	URSP-20JK-E-AC110V
	20	7.6	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-20K-V-AC110V	URSP-20JK-V-AC110V
1"	25	12	0.3	8	6	80	NBR	H	URSP-25K-AC10V	URSP-25JK-AC110V
	25	12	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-25K-E-AC110V	URSP-25JK-E-AC110V
	25	12	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-25K-V-AC110V	URSP-25JK-V-AC110V
1 1/4"	32	24	0.3	8	6	80	NBR	H	URSP-32K-AC110V	URSP-32JK-AC110V
	32	24	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-32K-E-AC110V	URSP-32JK-E-AC110V
	32	24	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-32K-V-AC10V	URSP-32JK-V-AC110V
1 1/2"	40	30	0.3	8	6	80	NBR	H	URSP-40K-AC110V	URSP-40JK-AC110V
	40	30	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-40K-E-AC110V	URSP-40JK-E-AC110V
	40	30	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-40K-V-AC110V	URSP-40JK-V-AC110V
2"	50	48	0.3	8	6	80	NBR	H	URSP-50K-AC110V	URSP-50JK-AC110V
	50	48	0.3	8	6	130	EPDM	H	URSP-50K-E-AC110V	URSP-50JK-E-AC110V
	50	48	0.3	8	6	120	VITON	H	URSP-50K-V-AC110V	URSP-50JK-V-AC110V