




URSP-25JF



URSP-50JF

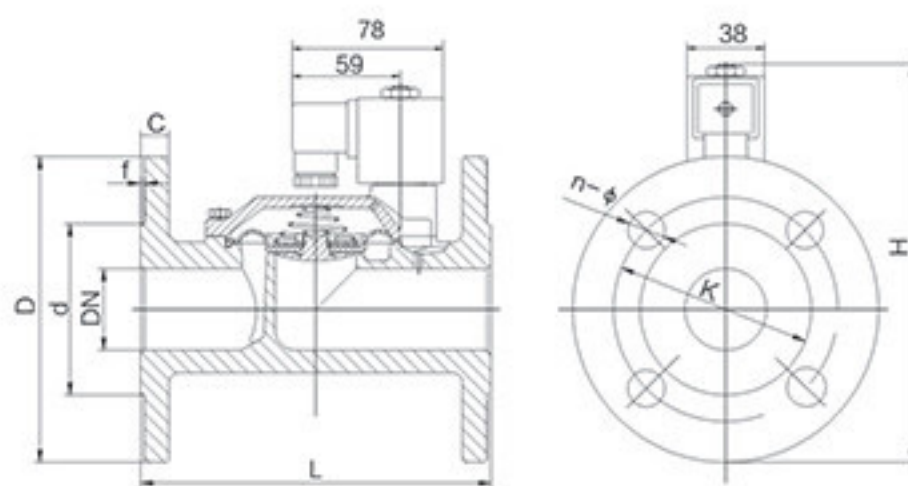

法兰系列外形图

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)

工作压力: 0.3~16bar (详见下表)

阀体材质: 不锈钢SS316

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$

工作型式: 先导式 (常闭/常开型)

密封材料: NBR ($-10 \sim 80^{\circ}\text{C}$)、EPDM ($-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$)、VITON ($-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$)

流体温度: $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$

连接型式: 法兰连接

订货代码示例

如订URSP阀, 流量通径20mm, 不锈钢阀, 法兰连接, 常闭型, 密封材料NBR, 电压AC110V, 订货代码URSP-20JF-AC110V。

如订URSP阀, 流量通径50mm, 不锈钢阀, 法兰连接, 常开型, VITON密封, 电压DC24V, 订货代码URSP-50JFK-V-DC24V。

URSP	流量通径	J	F	K	V	工作电压
产品型号	15: 15mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	J: 不锈钢阀	K: 法兰式	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W

URSP-JF不锈钢法兰系列先导式电磁阀规格参数表

流量 通径 (mm)	Cv 值	气体、液体、水、轻油 (≤20cst)				线圈 绝缘 等级	常规订货型号	
		工作压 力 (bar)					下表中线圈电压AC110V	
		常 闭 型		常 开 型			密封材料: NBR	
		AC110V	DC24V	AC110V	DC24V		常 闭 型	常 开 型
15	4.5	0.3 ~ 16	0.3 ~ 16	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	URSP-15JF-AC110V	URSP-15JFK-AC110V
20	7.6	0.3 ~ 16	0.3 ~ 16	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	URSP-20JF-AC110V	URSP-20JFK-AC110V
25	12	0.3 ~ 16	0.3 ~ 16	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	URSP-25JF-AC110V	URSP-25JFK-AC110V
32	24	0.3 ~ 16	0.3 ~ 16	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	URSP-32JF-AC110V	URSP-32JFK-AC110V
40	30	0.3 ~ 16	0.3 ~ 16	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	URSP-40JF-AC110V	URSP-40JFK-AC110V
50	48	0.3 ~ 16	0.3 ~ 16	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	URSP-50JF-AC110V	URSP-50JFK-AC110V

URSP不锈钢法兰系列先导式电磁阀外形尺寸表 (mm)

产品型号	L	D	H		K	d	C	f	n-Φ	阀体材质	重量 (Kg)
			常闭	常开							
URSP-15JF	108	95	145	151	65	46	14	3	4-Φ14	(SS316)	2.1
URSP-20JF	118	105	153	159	75	56	16	3	4-Φ14		2.5
URSP-25JF	134	115	162	166	85	65	16	3	4-Φ14		3.1
URSP-32JF	165	140	184	190	100	76	18	3	4-Φ18		5.1
URSP-40JF	165	150	190	196	110	84	18	3	4-Φ18		5.7
URSP-50JF	200	165	210	216	125	99	20	3	4-Φ18		8.6