



U2W系列二位二通直动式电磁阀 1/8" ~ 3/8"



U2W-025-08



U2W-050-08J



U2W-025-08K



U2W-040-10

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)

工作压力: 0 ~ 25bar (见规格参数表)

工作型式: 直动式 (常闭、常开型)

阀体材质: 不锈钢SS316、黄铜

工作电压: AC220V、AC240V、AC 110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 密封材料EPDM (耐温-20~130℃)、VITON (耐温-15~120℃)。时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

环境温度: -10 ~ 55℃

流体温度: -20 ~ 130℃

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

密封材料: NBR (-10~80℃)

订货代码示例


如订U2W阀, 通径2.5mm, 螺纹1/4", 铜阀, 常闭型, G螺纹, NBR密封, 电压AC110V, 订货代码U2W-025-08-AC110V。

如订U2W阀, 通径3mm, 螺纹1/4", 不锈钢阀, 常开型, NPT螺纹, NBR密封, 电压DC24V, 订货代码U2W-030-08JK-T-DC24V。

如订U2W阀, 通径4mm, 螺纹3/8", 铜阀, 常闭型, G螺纹, EPDM密封, 电压AC110V, 订货代码U2W-040-10-E-AC110V。

U2W	流量通径	螺纹代号	J	K	T	V	工作电压
产品型号	020: 2mm 025: 2.5mm 030: 3mm 040: 4mm 050: 5mm 060: 6mm	06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON Q: VMQ	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC36V 17W DC24V 18W DC12V 18W

U2W系列直动式 (常闭型) 电磁阀结构外形图, 常开型除高度与常闭型有差异外, 其它长宽一致, 安装孔同款一致。
(配DIN43650A接线盒)

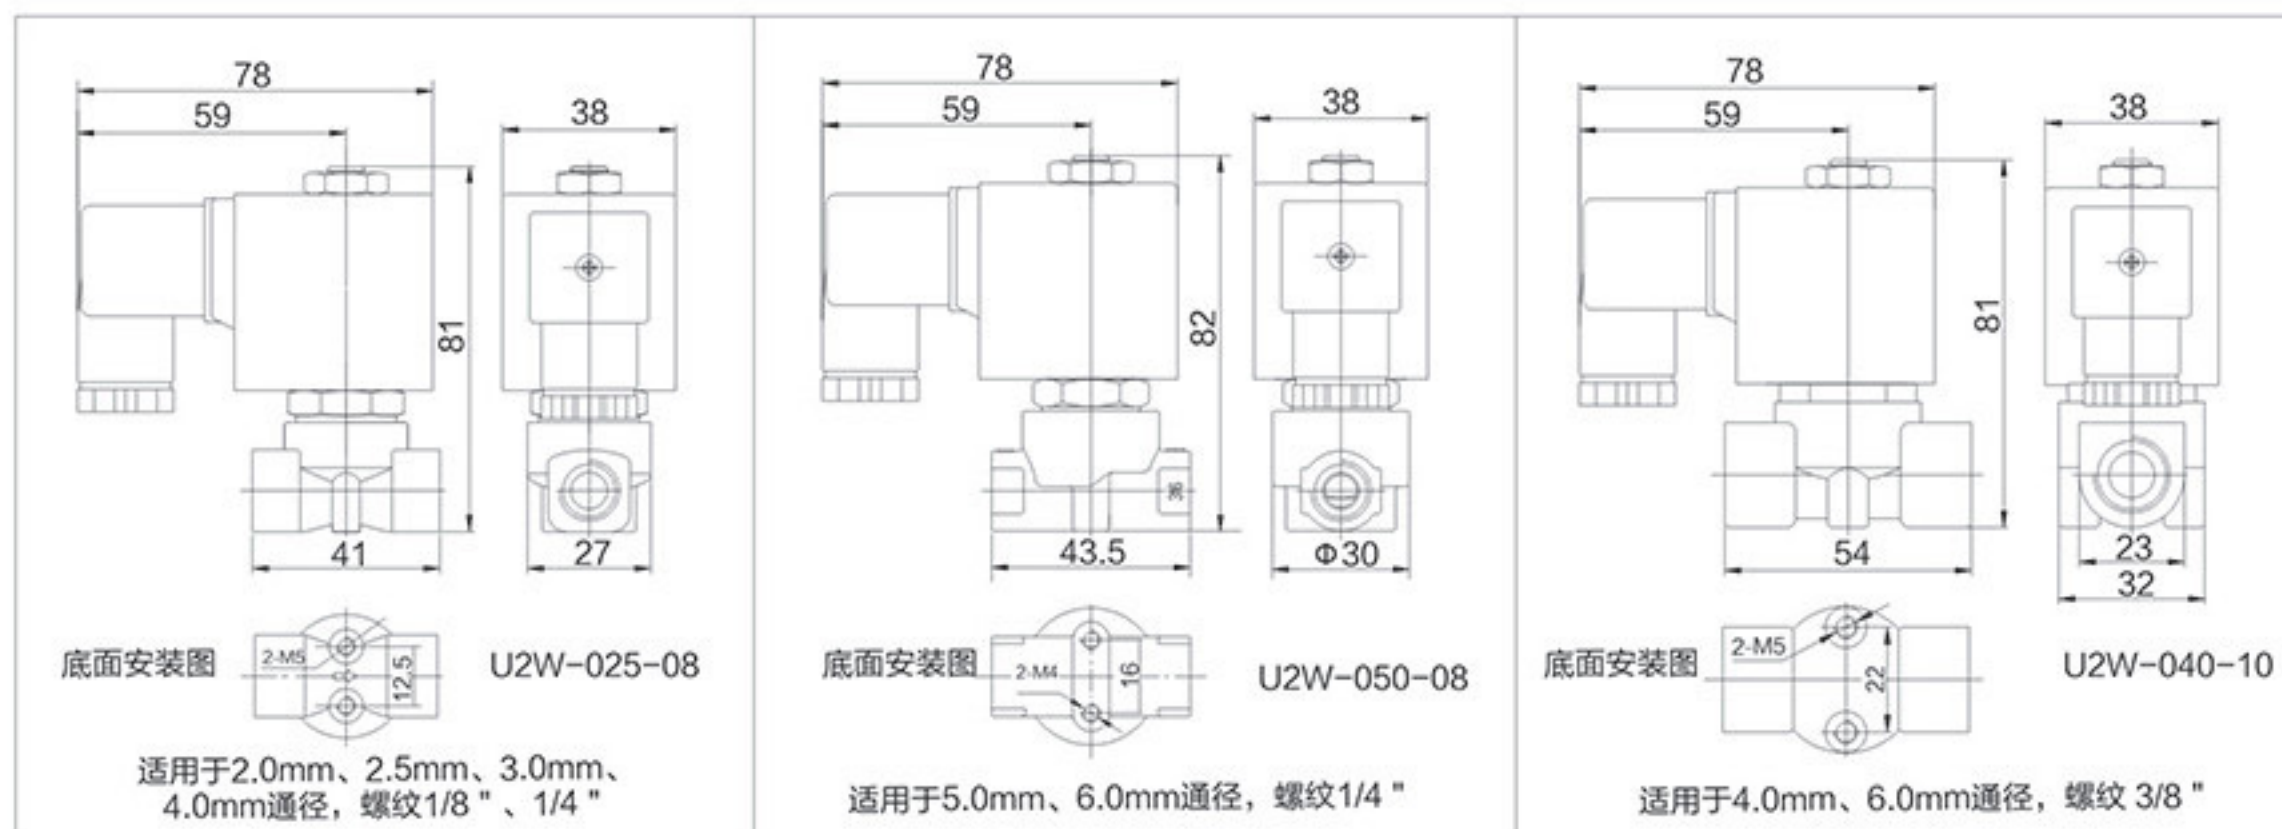



U2W系列二位三通直动式电磁阀 1/8 " ~ 3/8 "

U2W-直动式（常闭型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流量 通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			密封材料 及 最高流体温度	线圈 绝缘 等级	常 规 订 货 型 号	
			最小 工作 压力	最大工作压力				下表中线圈电压AC110V, 螺纹接口: G螺纹 密封材料: NBR	
				气体、液体、水 轻油 (粘度≤20cst)					
				AC110V	DC24V			铜阀体	不锈钢316阀体
1/8"	2.0	0.12	0	25	20	NBR: 80℃	H	U2W-020-06-AC110V	U2W-020-06J-AC110V
	2.5	0.2	0	20	15		H	U2W-025-06-AC110V	U2W-025-06J-AC110V
	3.0	0.25	0	15	12		H	U2W-030-06-AC110V	U2W-030-06J-AC110V
	4.0	0.3	0	12	10		H	U2W-040-06-AC110V	U2W-040-06J-AC110V
1/4"	2.0	0.12	0	25	20	VITON: 120℃	H	U2W-020-08-AC110V	U2W-020-08J-AC110V
	2.5	0.2	0	20	15		H	U2W-025-08-AC110V	U2W-025-08J-AC110V
	3.0	0.25	0	15	12		H	U2W-030-08-AC110V	U2W-030-08J-AC110V
	4.0	0.3	0	12	10		H	U2W-040-08-AC110V	U2W-040-08J-AC110V
1/4"	5.0	0.4	0	10	8	EPDM: 130℃	H	U2W-050-08-AC110V	U2W-050-08J-AC110V
	6.0	0.7	0	7	5		H	U2W-060-08-AC110V	U2W-060-08J-AC110V
3/8"	4.0	0.3	0	15	12		H	U2W-040-10-AC110V	U2W-040-10J-AC110V
	6.0	0.7	0	7	5		H	U2W-060-10-AC110V	U2W-060-10J-AC110V

U2W-直动式（常开型）规格参数表

接管 螺纹 (G)	流 量 通 径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			密封材料 及 最高流体温度	线 圈 绝 缘 等 级	常 规 订 货 型 号	
			最小 工作 压力	最大工作压力				下表中线圈电压AC110V， 螺纹接口圆柱管螺纹（G螺纹） 密封材料：以下型号中密封材料为NBR	
				气体、液体、水 轻油（粘度≤20cst）					
				AC110V	DC24V			铜阀体	不锈钢316阀体
1/8"	2.0	0.12	0	6	6	NBR: 80℃	H	U2W-020-06K-AC110V	U2W-020-06JK-AC110V
	2.5	0.2	0	6	6		H	U2W-025-06K-AC110V	U2W-025-06JK-AC110V
	3.0	0.25	0	5	5		H	U2W-030-06K-AC110V	U2W-030-06JK-AC110V
	4.0	0.3	0	3	3		H	U2W-040-06K-AC110V	U2W-040-06JK-AC110V
1/4"	2.0	0.12	0	6	6	VITON: 120℃	H	U2W-020-08K-AC110V	U2W-020-08JK-AC110V
	2.5	0.2	0	6	6		H	U2W-025-08K-AC110V	U2W-025-08JK-AC110V
	3.0	0.25	0	5	5		H	U2W-030-08K-AC110V	U2W-030-08JK-AC110V
	4.0	0.3	0	3	3		H	U2W-040-08K-AC110V	U2W-040-08JK-AC110V
3/8"	4.0	0.3	0	3	3	EPDM: 130℃	H	U2W-040-10K-AC110V	U2W-040-10JK-AC110V