



U2W-A系列二位三通分步直动式膜片电磁阀 1/4"~1/2"

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)
环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$
流体温度: $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$
工作压力: $0 \sim 20\text{bar}$ (详见规格参数表)
工作型式: 分步直动式 (常闭型)
阀体材质: 黄铜、不锈钢SS316
密封材料: NBR ($-10 \sim 80^{\circ}\text{C}$)
接管螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V
 AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配:
 三元乙丙胶EPDM (耐温 $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$)、氟橡胶VITON (耐温 $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$)



U2W-A-15




U2W-A-15J

订货代码示例

如订U2W-A阀, 接口螺纹1/4", 铜阀, G螺纹, NBR密封, 工作电压AC110V, 订货代码U2W-A-08-AC110V。

如订U2W-A阀, 接口螺纹1/2", 不锈钢阀, NPT螺纹, EPDM密封, 工作电压DC24V, 订货代码U2W-A-15J-T-E-DC24V。

U2W-A	螺纹代号	J	T	V	工作电压
产品型号	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 25: 1"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W

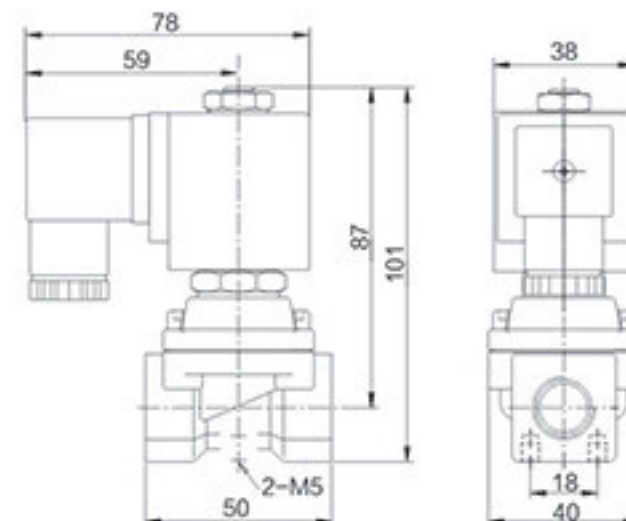

U2W-A系列电磁阀外形图

U2W-A系列二位三通分步直动式 (常闭型) 电磁阀规格参数表

接管 螺纹 (G)	流 量 通 径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)			最高 流 体 温 度 (℃)	密 封 材 料	线 圈 绝 缘 等 级	常 规 订 货 型 号	
			最小 工 作 压 力	最大工作压力					下表中电压AC110V 阀体接口是G螺纹 密封材料：NBR(空白) E：代表EPDM、V：代表VITON	
				AC110V	DC24V					
1/4"	10	2.1	0	20	16	80	NBR	H	U2W-A-08-AC110V	U2W-A-08J-AC110V
	10	2.1	0	20	16	130	EPDM	H	U2W-A-08-E-AC110V	U2W-A-08J-E-AC110V
	10	2.1	0	20	16	120	VITON	H	U2W-A-08-V-AC110V	U2W-A-08J-V-AC110V
3/8"	10	2.1	0	20	16	80	NBR	H	U2W-A-10-AC110V	U2W-A-10J-AC110V
	10	2.1	0	20	16	130	EPDM	H	U2W-A-10-E-AC110V	U2W-A-10J-E-AC110V
	10	2.1	0	20	16	120	VITON	H	U2W-A-10-V-AC110V	U2W-A-10J-V-AC110V
1/2"	10	2.1	0	20	16	80	NBR	H	U2W-A-15-AC110V	U2W-A-15J-AC110V
	10	2.1	0	20	16	130	EPDM	H	U2W-A-15-E-AC110V	U2W-A-15J-E-AC110V
	10	2.1	0	20	16	120	VITON	H	U2W-A-15-V-AC110V	U2W-A-15J-V-AC110V